YAGI

取扱説明書

CS/BS
2610MHz対応

2系統テレビ端子
CBEWS70D・CBEW70PA

お買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前に、この**取扱説明書**をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後もこの**取扱説明書**は、大切に保存してください。

◆特　長

- 本器は10～2610MHzの信号をそれぞれ別系統で引き込む場合に使用する2入力2出力のテレビ端子です。
- CBEWS70Dの入力1ーテレビ出力1は上り帯域(10～55MHz)をカットするフィルタを内蔵しておりスイッチにより10～2610MHz(双方向対応)と70～2610MHz(片方向対応)に切換えることができます。(電流カット形)
  入力2ーテレビ出力2は10～2610MHz対応で電流通過形(最大AC30V　1A／DC15V　0.8A)です。
- CBEW70PAは10～2610MHz対応で各入力ーテレビ出力端子間電流通過形(最大AC30V　1A／DC15V　0.8A)です。
- ケースは亜鉛ダイカストにメッキを施しており、ケースと接栓座は一体構造のため、耐食・耐久性及びシールド性に優れています。
- 松下電工製ワイド21コンセントプレート用取付枠を付属しておりますのでご利用ください。取付プレートは3個用に対応。(大角形プレートや他メーカーのワイドプレート等を使用する場合は、それぞれ専用の取付枠を購入してください。)
- 付属品：サラネジM4×25mm　2本、ワイド21コンセントプレート用取付枠　1個、テレビ出力銘板

◆外観図

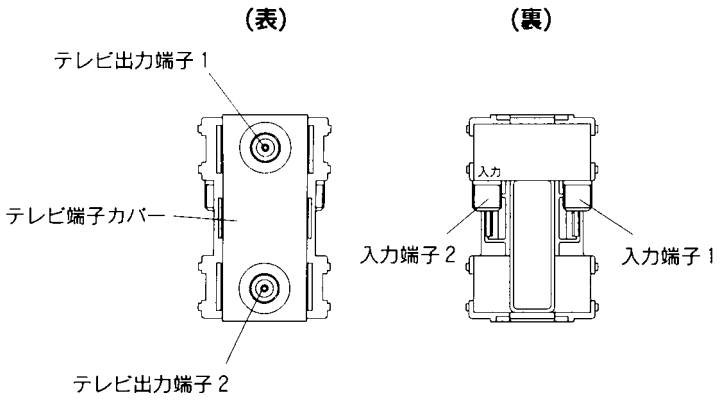

◆使用例

CATVとBS放送受信の場合

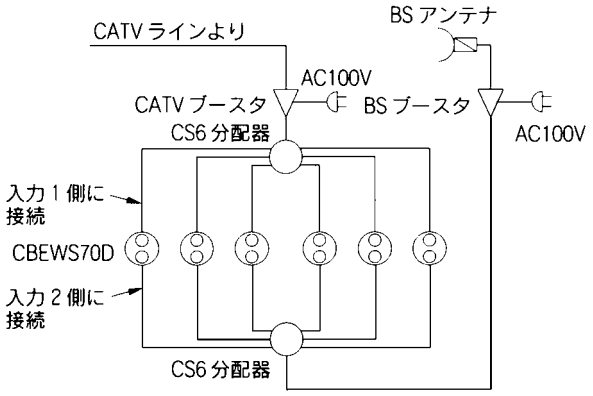

◆CBEWS70D 双方向／片方向 切換スイッチのご説明

- 入力1ーテレビ出力1の切換スイッチは、テレビ端子カバー内側にありますので**図1**のようにテレビ端子カバーを取りはずしてください。
- 出荷時は、片方向伝送側へセットされています。
- **図2**はテレビ端子カバーをはずした時の図です。
  双方向伝送させたい場合は切換スイッチを双方向側にセットしてください。**図3**に使用例を示します。

※CBEW70PAには切換スイッチはありません。

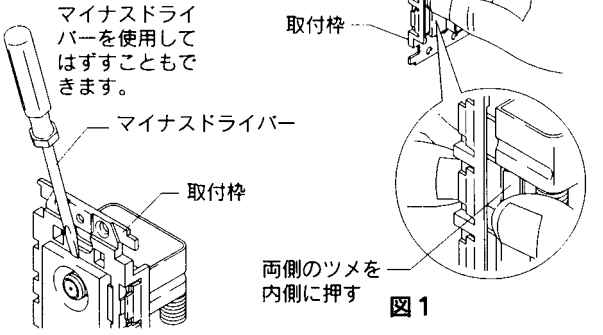

図1



図2

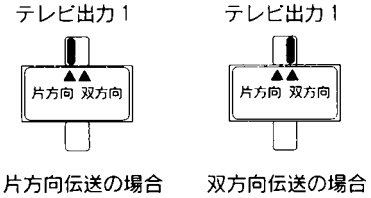

片方向伝送の場合(出荷時)　　双方向伝送の場合

図3

八木アンテナ株式会社